



0036 CPD 91265 001



CENIK

TROSLOJNIH DIMOVODNIH ELEMENTOV ECO DIM DW iz nerjaveče plemenite pločevine AISI 316L BA

Za odvod dimnih plinov – produktov zgorevanja – lahko uporabljamo tovarniško predpripravljene troslojne dimovodne elemente, katere – spojene v celoto – imenujemo sistemski troslojni dimnik.

Sestavljeni so iz treh slojev: notranja tuljava, izolacija in zunanja tuljava.

Dimovodni elementi za sestavo dimnika, ki jih najdete v tem ceniku, ustrezajo uporabi po SIST EN 1856-1 za podtlakne dimnike in nadtlačne odvodnike dimnih plinov za katere velja:

A) podtlak: SIST EN 1856-2 T400 NI D(W) V2 L50050 G(70) (razlago posameznih oznak najdete na izjavi o skladnosti ali v SIST EN 1856)

Zgornja oznaka pomeni, da ti dimovodni elementi (ustrezno dimenzionirani in pravilno vgrajeni) lahko obratujejo priključeni na kurilne naprave (peči, kotle, trošila, ...) na trda goriva, olje ali plin, kjer konstantna temperatura dimnih plinov ne presega 400°C in delujejo v podtlaku.

Ustrezajo torej plinskim atmosferskim pečem, pečem na olje/plin z gorilcem, pečem na bio-maso, kaminskim pečem, štedilnikom, kaminom, ognjiščem itd. na drva.

POZOR: Pri pečeh na drva, namenjenih centralnemu ogrevanju, brez dodanega zalogovnika vode za odvečno proizvedeno toploto, kjer so zaradi nepopolnega izgorevanja možni produkti izgorevanja v obliki smole, katrana in podobnega, priporočamo uporabo dimniških tuljav z notranjo tuljavo debeline 1,00 mm.

S tem omogočimo mehansko čiščenje tuljav, saj bi se 0,5 mm debele tuljave ob neprevidnem mehanskem čiščenju katranskih oblog in smol, lahko poškodovale (deformirale).

B) nadtlak: SIST EN 1856-2 T200 PI D(W) V2 L50050 O (razlago posameznih oznak najdete na izjavi o skladnosti SIST EN 1856) – OBVEZNA UPORABA TESNILNE GUMICE, oznaka za naročanje je TVxxx (xxx nadomestimo s premerom).

Zgornja oznaka pomeni, da ti elementi nadtlačnih odvodnikov (ustrezno dimenzionirani in pravilno vgrajeni) lahko obratujejo priključeni na kurilne naprave (peči, kotle, trošila, ...) na trda goriva, olje ali plin, kjer konstantna temperatura dimnih plinov ne presega 200°C in delujejo v nadtlaku do max. 200 Pa.

Ustrezajo torej plinskim in oljnim pečem z zaprto zgorevalno komoro, pečem na pelete, biomaso, ...

UPORABA

Dimovodni elementi iz tega cenika so namenjeni novogradnjam dimnikov in nadtlačnih odvodnikov dimnih plinov.

Ustrezno dimenzionirane elemente glede moči in vrste kurilne naprave, delovne (efektivne) višine dimnika – oz. dolžine odvodnika dimnih plinov – dolžine in oblike dimovoda, sestavljene v celoto, priključimo na kurilne naprave. Pri tem seveda pazimo, da smiselno uporabljamo navodila po DIN 18160, kot so npr. odmiki od gorljivih materialov, oddaljenost od oken in zračnikov itd. ter zahtev dimnikarske službe kot npr. število in razmestitev merilnih in čistilnih odprtin, dostopi do ustja dimnika in dimniške iztočnice.

Namenjeni so postavitvam ob objekt. Lahko so tudi v objektu, kadar so nameščeni v isti požarni coni kot kurilna naprava. Če takšen dimnik – odvodnik seka posamezne požarne cone v objektu, moramo zagotoviti požarno in sanitarno varnost dimnika skladno SIST EN 1443.


NAROČANJE

Kode za naročanje posameznih izdelkov so sestavljene iz:

- začetnic njihovih nazivov (izolirana dimovodna cev: IDC, izolirano koleno: IK, ...),
- njihovega notranjega premera (xxx v oznaki nadomestimo z željenim premerom),
- dolžine oz. oblike (1000 mm cev dobi oznako 10; 500 mm oznako 50, 250 mm oznako 25, koleno 90° oznako 90, koleno 45° oznako 45, ...)
- debeline stene (yy zamenjamo z 10, če želimo izdelek z debelino notranje stene 1 mm).

Primer:

Za izolirano koleno 90°, notranjega premera 130 mm je splošna oznaka v katalogu IKxxx90.yy. Za naročilo izdelka v debelini stene 0,5 mm preprosto vpišete na naročilo IK13090; če pa želite izdelek z debelino notranje stene 1,00 mm zapišite IK13090.10.

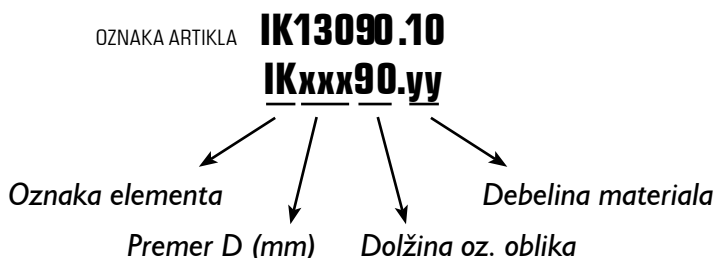

DOBAVLJIVOST

Večina izdelkov z debelino notranje stene 0,5 mm je stalno na zalogi do premera 350 mm. Izdelki, ki niso na zalogi imajo v katalogu pripombo: po naročilu.


Izdelki z debelino notranje stene 1,00 mm so na voljo izključno po naročilu.

DEBELINA IZOLACIJE

Premer notranje tuljave (mm)	80	100 - 140	150 - 180	od Dn 200 dalje
Premer zunanjih tuljav - plaščev (mm)	130 ali 180	200	250	Dn + 100 mm

RAZPOLOŽLJIVI GRADNIKI

za sestavo
troslojne dimniške tuljave
sistema ECO*DIM

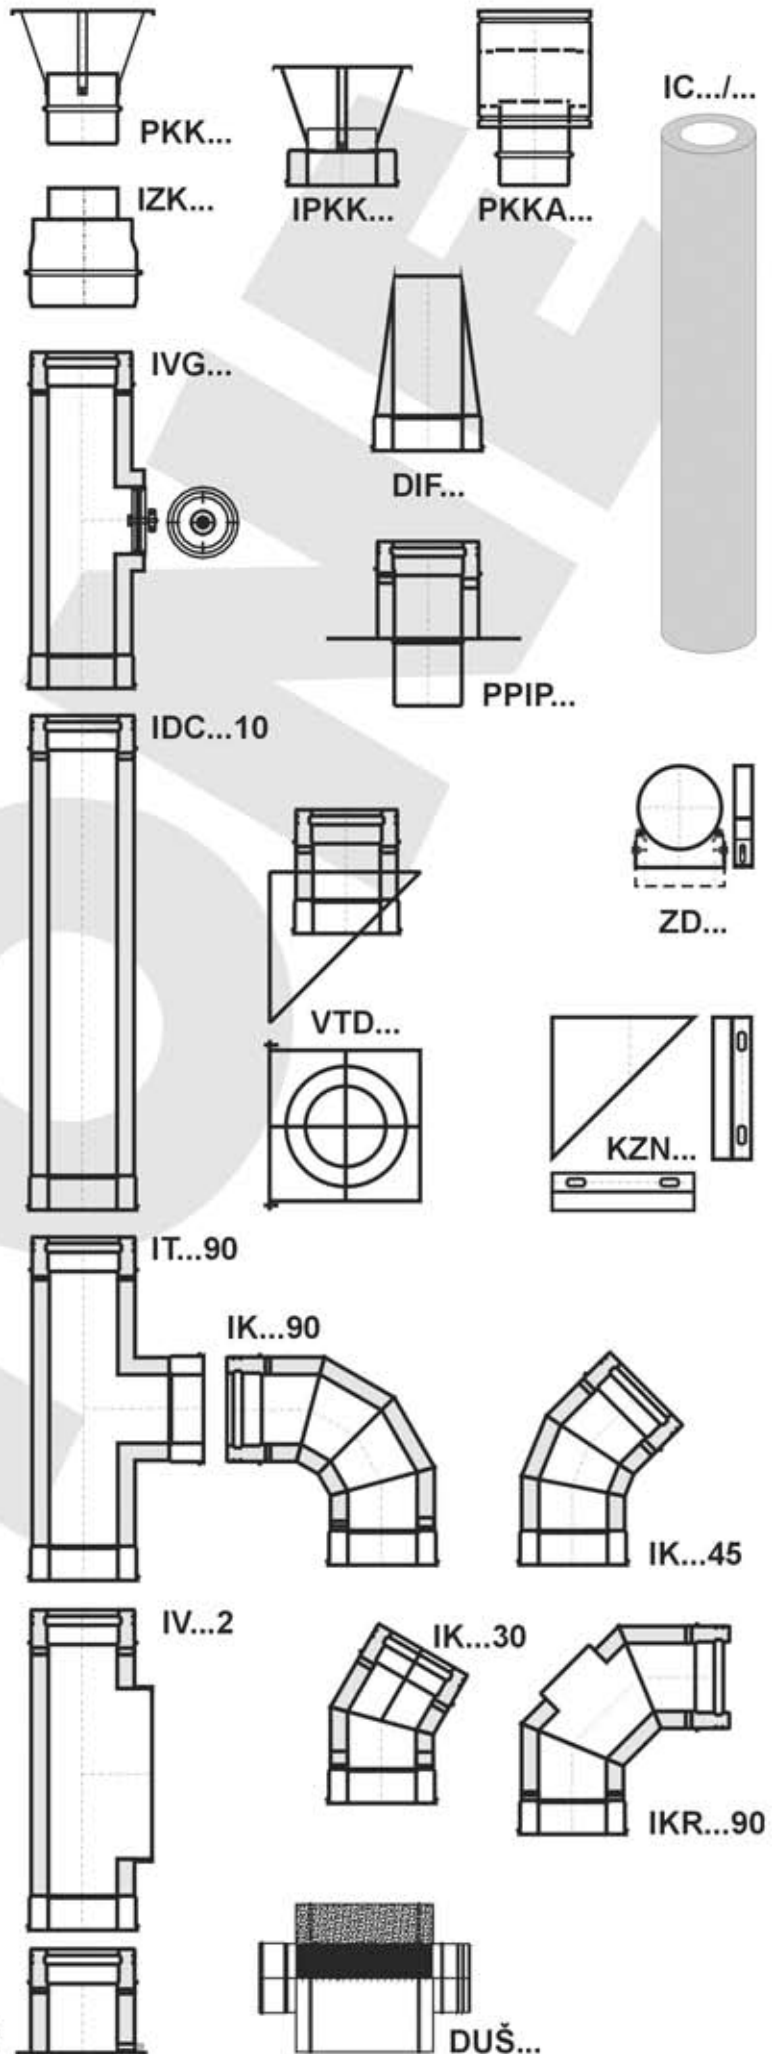

STONE d.o.o.
Ljubljana, 01/54 27 260

CENIK TROSLOJNIH DIMNIKOV

elementi z notranjo tuljavo Dn=1,00mm samo po naročilu

*material notranje tuljave DIN 1.4404

*material zunanje plašča DIN 1.4404

*cene v EUR, brez obračunanega DDV

*Dn pomeni premer notranje tuljave

*Dz pomeni premer zunanje plašča

*dn pomeni debelino notranje tuljave

*dz pomeni debelino zunanje plašča

po naročilu!

po naročilu!

Dn=80, Dz=180		Dn=100, Dz=200		Dn=120, Dz=200		Dn=130, Dz=200	
dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm
dn=0,5mm	dn=1,00mm	dn=0,5mm	dn=1,00mm	dn=0,5mm	dn=1,00mm	dn=0,5mm	dn=1,00mm

kat. št.	koda	ime kosa	cena	cena	cena	cena	cena	cena	cena	
1	IDC...10	izol.dim.cev 1000mm	61.20	69.90	69.20	78.10	70.70	89.10	70.80	90.40
2	IDC...50	izol.dim cev 500mm	37.50	47.20	42.40	52.10	43.40	55.30	43.80	56.00
3	IDC...25	izol.dim.cev 250mm	24.70	34.70	28.00	38.00	29.00	35.10	29.40	36.00
4	KO...1	odv. kond. s pod.,pl.	56.80	83.80	57.90	87.80	60.40	93.30	63.00	98.80
5	VV102	vrata velika	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90
8	IV...2	izol. DEZOV veliki	114.20	130.10	120.70	138.50	121.60	140.00	126.10	145.00
	IVG...	iz. DEZOV s tesn.vr.	104.70	117.90	107.90	122.40	111.90	127.10	115.10	129.30
9	IT...90	izol. T člen 90 st.	82.70	93.40	85.80	97.70	86.70	99.40	90.40	103.90
10	IT...45	izol.T člen 45 st.	110.70	124.10	120.60	136.30	121.70	138.60	130.10	148.20
11	PKK...	protidežna kapa	24.50	~	25.00	~	26.60	~	27.10	~
12	DIF...	difuzor	~	~	~	~	~	~	~	~
13	IK...90	izol. koleno 90 st.	58.60	65.70	61.50	68.80	64.00	72.30	66.40	74.90
14	IKR...90	izol. koleno 90 st. z odprt. za čiščenje	86.90	98.20	92.70	106.30	93.10	107.50	97.30	112.70
15	IK...45	izol. koleno 45 st.	47.20	52.80	49.80	56.00	51.40	57.10	53.00	60.10
17	S...1	spojka S1	5.70	~	5.80	~	5.80	~	5.80	~
18	S...4	spojka S4	~	~	~	~	~	~	~	~
19	IZK.../...	zaključek pod. dimn.	30.50	~	32.60	~	33.10	~	33.30	~
20	ZD...	zidno držalo	~	26.40	~	27.00	~	27.00	~	27.00
21	KZN...	konzola zidnega nos.	22.60	~	23.10	~	23.10	~	23.10	~
22	VTD...	vmesna trosl. diletac.	68.10	88.80	73.70	97.50	77.10	101.80	80.50	107.30
23	DUŠ...	dušilec	~	~	~	~	~	~	210.00	~
24	PPIP...	podl. plošča iz. pod.	62.20	~	63.00	~	63.50	~	64.00	~

STONE d.o.o.
Ljubljana, 01/54 27 260

CENIK TROSLOJNIH DIMNIKOV

elementi z notranjo tuljavo Dn=1,00mm samo po naročilu

*material notranje tuljave DIN 1.4404
*material zunanjega plašča DIN 1.4404
*cene v EUR, brez obračunanega DDV

*Dn pomeni premer notranje tuljave
*Dz pomeni premer zunanjega plašča
*dn pomeni debelino notranje tuljave
*dz pomeni debelino zunanjega plašča

Dn=140, Dz=200		Dn=150, Dz=250		Dn=160, Dz=250		Dn=180, Dz=250	
dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm	dz=0,5mm
dn=0,5mm	dn=1,00mm	dn=0,5mm	dn=1,00mm	dn=0,5mm	dn=1,00mm	dn=0,5mm	dn=1,00mm

kat. št.	koda	ime kosa	cena	cena	cena	cena	cena	cena	cena	
1	IDC...10	izol.dim.cev 1000mm	71.60	92.60	90.80	107.80	91.30	143.90	91.80	113.20
2	IDC...50	izol.dim cev 500mm	44.30	57.50	55.40	69.30	56.00	70.80	56.00	72.10
3	IDC...25	izol.dim.cev 250mm	29.80	36.60	36.50	43.70	37.00	44.70	37.70	46.30
4	KO...1	odv. kond. s pod.,pl.	66.00	103.40	69.00	108.00	73.40	108.70	77.80	117.30
5	VV102	vrata velika	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90
8	IV...2	izol. DEZOV veliki	126.70	148.90	137.30	161.80	137.80	163.70	155.50	184.00
	IVG...	iz. DEZOV s tesn.vr.	119.80	136.70	126.40	140.80	130.00	149.00	176.50	203.00
9	IT...90	izol. T člen 90 st.	92.40	106.60	96.40	111.30	97.90	113.70	114.50	134.20
10	IT...45	izol.T člen 45 st.	131.50	150.80	136.80	157.30	140.10	162.50	162.60	188.90
11	PKK...	protidežna kapa	27.70	~	28.20	~	29.20	~	36.00	~
12	DIF...	difuzor	~	~	~	~	~	~	~	~
13	IK...90	izol. koleno 90 st.	74.00	82.80	81.70	88.20	86.30	92.80	90.90	111.20
14	IKR...90	izol. koleno 90 st. z odprt. za čiščenje	104.40	120.70	113.70	131.10	116.80	134.50	168.30	193.40
15	IK...45	izol. koleno 45 st.	59.20	66.00	65.50	74.10	69.10	75.60	72.80	84.10
17	S...1	spojka S1	5.80	~	~	~	~	~	~	~
18	S...4	spojka S4	~	~	18.90	~	18.90	~	18.90	~
19	IZK.../...	zaključek pod. dimn.	35.30	~	39.60	~	39.80	~	42.20	~
20	ZD...	zidno držalo	~	27.00	~	28.50	~	28.50	~	28.50
21	KZN...	konzola zidnega nos.	23.10	~	29.80	~	29.80	~	29.80	~
22	VTD...	vmesna trosl. diletac.	82.80	112.20	85.00	115.10	90.70	115.70	96.30	125.80
23	DUŠ...	dušilec	~	~	234.40	~	246.40	~	268.30	~
24	PPIP...	podl. plošča iz. pod.	64.90	~	65.70	~	66.80	~	67.90	~

STONE d.o.o.
Ljubljana, 01/54 27 260

CENIK TROSLOJNIH DIMNIKOV

elementi z notranjo tuljavo Dn=1,00mm samo po naročilu

*material notranje tuljave DIN 1.4404

*material zunanje plašča DIN 1.4404

*cene v EUR, brez obračunanega DDV

*Dn pomeni premer notranje tuljave

*Dz pomeni premer zunanje plašča

*dn pomeni debelino notranje tuljave

*dz pomeni debelino zunanje plašča

po naročilu!

po naročilu!

po naročilu!

Dn=200, Dz=300

Dn=250, Dz=350

Dn=300, Dz=400

Dn=350, Dz=450

dz=0,5mm dz=0,5mm
dn=0,5mm dn=1,00mm

dz=0,5mm dz=0,5mm
dn=0,5mm dn=1,00mm

dz=0,5mm dz=0,5mm
dn=0,5mm dn=1,00mm

dz=0,5mm dz=0,5mm
dn=0,5mm dn=1,00mm

kat. št.	koda	ime kosa	cena	cena	cena	cena	cena	cena	cena	cena
1	IDC...10	izol.dim.cev 1000mm	111.50	134.70	132.20	159.20	155.10	181.00	175.50	213.60
2	IDC...50	izol.dim cev 500mm	67.20	84.30	82.00	102.70	95.30	124.80	123.60	146.30
3	IDC...25	izol.dim.cev 250mm	44.90	54.30	54.70	71.00	64.40	83.50	90.30	104.40
4	KO...1	odv. kond. s pod.,pl.	88.90	133.90	111.30	167.20	119.90	178.80	146.40	324.10
5	VV102	vrata velika	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90	47.90
8	IV...2	izol. DEZOV veliki	165.90	192.10	210.60	242.90	222.50	257.70	286.10	328.90
	IVG...	iz. DEZOV s tesn.vr.	191.00	217.90	214.80	246.20	254.30	292.50	287.40	334.90
9	IT...90	izol. T člen 90 st.	123.90	143.60	141.80	165.40	173.40	203.00	218.60	259.20
10	IT...45	izol.T člen 45 st.	183.20	211.60	229.20	272.80	263.00	309.60	350.70	419.00
11	PKK...	protidežna kapa	45.30	~	57.30	~	69.40	~	83.10	~
11a	IPKK...	izol. protidežna kapa	~	~	70.90	~	71.50	~	78.30	~
12	DIF...	difuzor	~	~	70.90	~	71.50	~	78.30	~
13	IK...90	izol. koleno 90 st.	97.30	116.90	125.20	145.00	138.10	161.30	167.20	196.00
14	IKR...90	izol. koleno 90 st. z odprt. za čiščenje	181.20	205.60	215.00	246.50	237.50	273.00	238.30	278.90
15	IK...45	izol. koleno 45 st.	77.10	88.10	98.70	113.10	107.70	124.20	134.80	158.70
17	S...1	spojka S1	~	~	~	~	~	~	~	~
18	S...4	spojka S4	21.60	~	29.90	~	32.00	~	37.20	~
19	IZK.../...	zaključek pod. dimn.	48.80	~	58.20	~	73.50	~	84.10	~
20	ZD...	zidno držalo	~	30.20	~	34.50	~	38.00	~	44.20
21	KZN...	konzola zidnega nos.	36.80	~	39.80	~	47.30	~	71.30	~
22	VTD...	vmesna trosl. diletac.	112.10	146.70	129.30	169.20	155.50	203.40	164.90	215.80
23	DUŠ...	dušilec	~	~	~	~	~	~	~	~
24	PPIP...	podl. plošča iz. pod.	80.70	~	85.30	~	101.90	~	145.60	~